


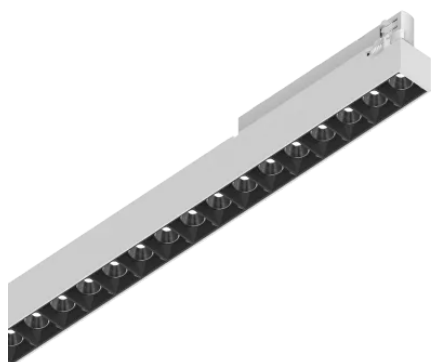


## Allgemeine Information

### Technisch - Strahler und Schienen

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Ean           | 8021696283593                 |
| Artikel       | DISPLAY ACCENT D0535 3000K WH |
| Installation  | Strahler und Schienen         |
| Garantie      | 5 years                       |
| Bruttogewicht | 0.6 kg                        |
| Volumen       | 0.003458 m³                   |

## Technische Information

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Nettogewicht            | 0.4 kg                               |
| Isolationsklasse        | II                                   |
| Schutzindex             | IP20                                 |
| Einhaltung              | CE                                   |
| Betriebstemperatur      | 0° ~ +40 °C                          |
| Dimmer                  | Non-dimmable, On-Off                 |
| Leistung                | 220-240 V AC 50/60 Hz                |
| Energieversorgung       | In-built, included<br>NO, electronic |
| Zubehör nicht inklusive | Link 3-phase on-off profile          |



## Quellinfo

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Integrierte Quelle       | Integrated LED module                     |
| Austauschbare Quelle     | Replaceable (by qualified operators only) |
| Leistung                 | 14 W                                      |
| Emissionen               | Direct                                    |
| Maximaler Verbrauch      | max 14 W                                  |
| Merkmale LED             | LED SMD SAMSUNG                           |
| CCT LED                  | 3000 K                                    |
| Dauer LED (t. 25°C)      | 50000 h                                   |
| CRI                      | > 90                                      |
| SDCM                     | 3                                         |
| Lichtstrahlwinkel        | 60°                                       |
| UGR Maximal              | < 16                                      |
| Lichtstrahlfluss         | 1400 lm                                   |
| Nützlicher Lichtstrom    | 1200 lm                                   |
| Photobiologisches Risiko | 1                                         |