


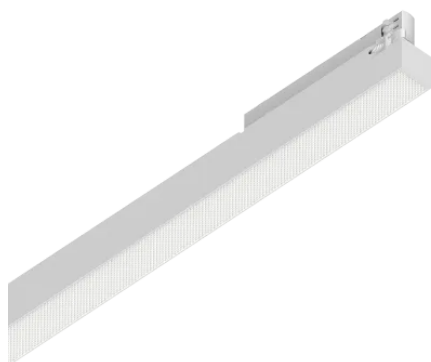


Allgemeine Information

Technisch - Strahler und Schienen

Ean	8021696283661
Artikel	DISPLAY UGR D1595 4000K WH
Installation	Strahler und Schienen
Garantie	5 years
Bruttogewicht	2.03 kg
Volumen	0.010773 m³

Technische Information

Nettogewicht	1.57 kg
Isolationsklasse	II
Schutzindex	IP20
Einhaltung	CE
Betriebstemperatur	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Leistung	220-240 V AC 50/60 Hz
Energieversorgung	In-built, included NO, electronic
Zubehör nicht inklusive	Link 3-phase on-off profile

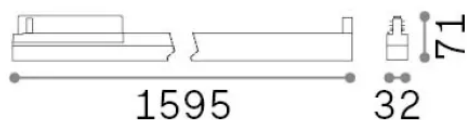

Quellinfo

Integrierte Quelle	Integrated LED module
Austauschbare Quelle	Replaceable (by qualified operators only)
Leistung	40 W
Emissionen	Direct
Maximaler Verbrauch	max 40 W
Merkmale LED	LED SMD SAMSUNG
CCT LED	4000 K
Dauer LED (t. 25°C)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Lichtstrahlwinkel	70°
UGR Maximal	< 22
Lichtstrahlfluss	6000 lm
Nützlicher Lichtstrom	3120 lm
Photobiologisches Risiko	1