


Allgemeine Information

Innen - Stehleuchten

Ean	8021696366166
Artikel	DORICA PT1 OTTONE
Installation	Stehleuchten
Garantie	5 years
Bruttogewicht	6.4 kg
Volumen	-

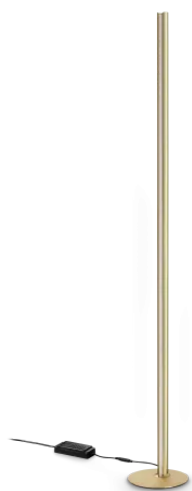

Technische Information

Nettogewicht	5 kg
Isolationsklasse	II
Schutzindex	IP20
Einhaltung	CE
Betriebstemperatur	0° ~ +40 °C
Dimmer	1, Dimmer on board
Leistung	220-240 V AC 50/60 Hz
Energieversorgung	Separate, included Replaceable, electronic

Quellinfo

Integrierte Quelle	Integrated LED module
Austauschbare Quelle	No
Leistung	LED 50 W
Emissionen	Direct
Maximaler Verbrauch	max 50 W
Merkmale LED	LED SMD BRIDGELUX
CCT LED	3000 K
Dauer LED (t. 25°C)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Lichtstrahlfluss	6000 lm
Nützlicher Lichtstrom	2830 lm
Photobiologisches Risiko	1
Standby-Leistung	< 0.50 W
Leuchtmittel enthalten	1
Glühbirne empfehlen	LED INTEGRATO 6000Lm 3000K