


## Allgemeine Information

## Technisch - Systeme



|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| Ean           | 8021696321998                        |
| Artikel       | EGO TRACK SINGLE 19W 4000K ON-OFF BK |
| Installation  | Systeme                              |
| Garantie      | 5 years                              |
| Bruttogewicht | 0.95 kg                              |
| Volumen       | 0.003536 m³                          |

## Technische Information

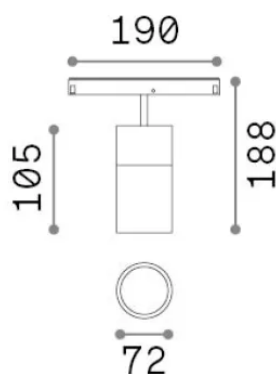

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Nettogewicht            | 0.8 kg                                |
| Isolationsklasse        | III                                   |
| Schutzindex             | IP20                                  |
| Einhaltung              | CE                                    |
| Betriebstemperatur      | 0° ~ +40 °C                           |
| Dimmer                  | Non-dimmable, On-Off                  |
| Leistung                | 48 V DC                               |
| Energieversorgung       | Required, remoted, not included<br>NO |
| Zubehör nicht inklusive | Ego profile                           |

## Quellinfo

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Integrierte Quelle       | Integrated LED module                     |
| Austauschbare Quelle     | Replaceable (by qualified operators only) |
| Leistung                 | 19 W                                      |
| Emissionen               | Direct                                    |
| Maximaler Verbrauch      | max 19 W                                  |
| Merkmale LED             | LED COB CITIZEN                           |
| CCT LED                  | 4000 K                                    |
| Dauer LED (t. 25°C)      | 50000 h                                   |
| CRI                      | > 90                                      |
| SDCM                     | 3                                         |
| Lichtstrahlwinkel        | 35°                                       |
| Lichtstrahlfluss         | 2650 lm                                   |
| Nützlicher Lichtstrom    | 2200 lm                                   |
| Photobiologisches Risiko | 1                                         |