


Allgemeine Information

Technisch - Strahler und Schienen

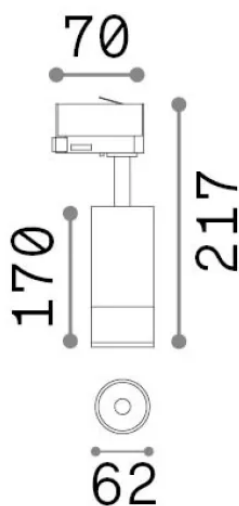

Ean	8021696322094
Artikel	EOS TR 3-PHASE 15W 4000K ON-OFF WH
Installation	Strahler und Schienen
Garantie	5 years
Bruttogewicht	0.76 kg
Volumen	0.002592 m³

Technische Information

Nettogewicht	0.71 kg
Isolationsklasse	I
Schutzindex	IP20
Einhaltung	CE
Betriebstemperatur	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Leistung	220-240 V AC 50/60 Hz
Energieversorgung	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic
Zubehör nicht inklusive	Single connection on-off, Link 3-phase on-off profile

Quellinfo

Integrierte Quelle	Integrated LED module
Austauschbare Quelle	Replaceable (by qualified operators only)
Leistung	15 W
Emissionen	Direct
Maximaler Verbrauch	max 15 W
Merkmale LED	LED COB BRIDGELUX
CCT LED	4000 K
Dauer LED (t. 25°C)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Lichtstrahlwinkel	20-55°
Lichtstrahlfluss	1850 lm
Nützlicher Lichtstrom	1420 lm
Photobiologisches Risiko	1