

## Allgemeine Information


## Technisch - Strahler und Schienen



|               |                                        |
|---------------|----------------------------------------|
| Ean           | 8021696302621                          |
| Artikel       | FOX TR 3-PHASE 25W CRI90 3000K DALI WH |
| Installation  | Strahler und Schienen                  |
| Garantie      | 5 years                                |
| Bruttogewicht | 0.81 kg                                |
| Volumen       | 0.00456 m³                             |

## Technische Information

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Nettogewicht            | 0.71 kg                              |
| Isolationsklasse        | II                                   |
| Schutzindex             | IP20                                 |
| Einhaltung              | CE                                   |
| Betriebstemperatur      | 0° ~ +40 °C                          |
| Dimmer                  | 1, DALI                              |
| Leistung                | 220-240 V AC 50/60 Hz                |
| Energieversorgung       | In-built, included<br>NO, electronic |
| Zubehör nicht inklusive | Link 3-phase 1-10V/DALI profile      |

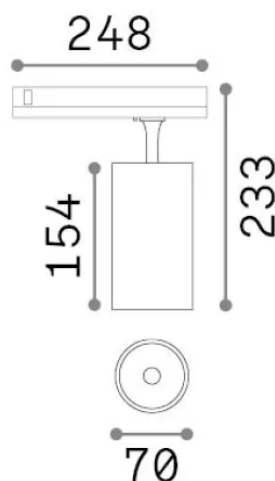

## Quellinfo

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Integrierte Quelle       | Integrated LED module                     |
| Austauschbare Quelle     | Replaceable (by qualified operators only) |
| Leistung                 | 25 W                                      |
| Emissionen               | Direct                                    |
| Maximaler Verbrauch      | max 25 W                                  |
| Merkmale LED             | LED COB BRIDGELUX                         |
| CCT LED                  | 3000 K                                    |
| Dauer LED (t. 25°C)      | 50000 h                                   |
| CRI                      | > 90                                      |
| SDCM                     | 3                                         |
| Lichtstrahlwinkel        | 35°                                       |
| Lichtstrahlfluss         | 2900 lm                                   |
| Nützlicher Lichtstrom    | 2160 lm                                   |
| Photobiologisches Risiko | 1                                         |
| Standby-Leistung         | < 0.50 W                                  |