

## Allgemeine Information


## Technisch - Strahler und Schienen



|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Ean</b>           | 8021696302560                                  |
| <b>Artikel</b>       | FOX TR 3-PHASE 15W CRI90 3000K 1-10V<br>BIANCO |
| <b>Installation</b>  | Strahler und Schienen                          |
| <b>Garantie</b>      | 5 years  |
| <b>Bruttogewicht</b> | 0.68 kg  |
| <b>Volumen</b>       | 0.00408 m <sup>3</sup>                         |

## Technische Information

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| <b>Nettogewicht</b>       | 0.56 kg      |
| <b>Isolationsklasse</b>   | II           |
| <b>Schutzindex</b>        | IP20         |
| <b>Einhaltung</b>         | -            |
| <b>Betriebstemperatur</b> | -            |
| <b>Dimmer</b>             | 1            |
| <b>Leistung</b>           | 220-240 V AC |
| <b>Energieversorgung</b>  | -            |

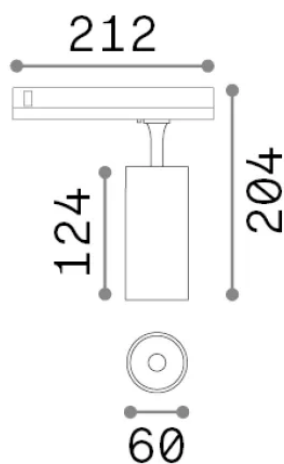

## Quellinfo

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>Integrierte Quelle</b>    | -                 |
| <b>Austauschbare Quelle</b>  | No                |
| <b>Leistung</b>              | 15 W              |
| <b>Emissionen</b>            | -                 |
| <b>Maximaler Verbrauch</b>   | -                 |
| <b>Merkmale LED</b>          | LED COB BRIDGELUX |
| <b>CCT LED</b>               | 3000 K            |
| <b>Dauer LED (t. 25°C)</b>   | 50 h              |
| <b>CRI</b>                   | > 90              |
| <b>SDCM</b>                  | 3                 |
| <b>Lichtstrahlwinkel</b>     | 41°               |
| <b>Lichtstrahlfluss</b>      | 1600 lm           |
| <b>Nützlicher Lichtstrom</b> | -                 |