


Allgemeine Information

Technisch - Strahler und Schienen

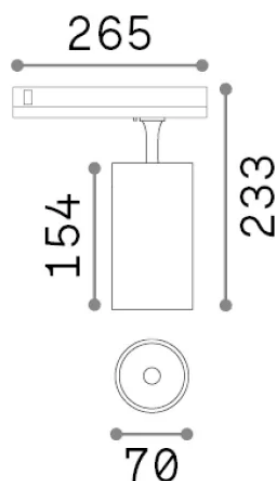

Ean	8021696302591
Artikel	FOX TR 3-PHASE 25W CRI90 3000K 1-10V NERO
Installation	Strahler und Schienen
Garantie	5 years
Bruttogewicht	0.81 kg
Volumen	0.00399 m ³

Technische Information

Nettogewicht	0.71 kg
Isolationsklasse	II
Schutzindex	IP20
Einhaltung	CE
Betriebstemperatur	0° ~ +40 °C
Dimmer	1, 1-10V
Leistung	220-240 V AC 50/60 Hz
Energieversorgung	In-built, included NO, electronic
Zubehör nicht inklusive	Link 3-phase 1-10V/DALI profile

Quellinfo

Integrierte Quelle	Integrated LED module
Austauschbare Quelle	Replaceable (by qualified operators only)
Leistung	25 W
Emissionen	Direct
Maximaler Verbrauch	max 25 W
Merkmale LED	LED COB BRIDGELUX
CCT LED	3000 K
Dauer LED (t. 25°C)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Lichtstrahlwinkel	35°
Lichtstrahlfluss	2900 lm
Nützlicher Lichtstrom	2160 lm
Photobiologisches Risiko	1
Standby-Leistung	< 0.50 W