


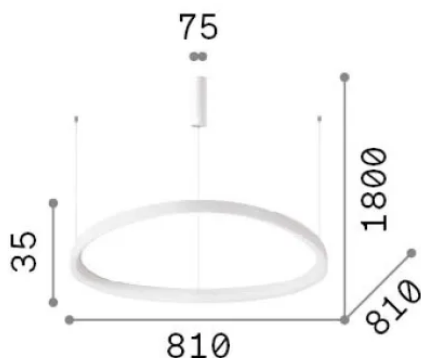

Allgemeine Information

Innen - Aufhängung

Ean	8021696304731
Artikel	GEMINI SP D081 DALI/PUSH OTTONE 3000K
Installation	Aufhängung
Garantie	5 years
Bruttogewicht	4.55 kg
Volumen	0.07569 m³

Technische Information

Nettogewicht	2.3 kg
Isolationsklasse	II
Schutzindex	IP20
Einhaltung	CE
Betriebstemperatur	0° ~ +40 °C
Dimmer	1, DALI / Push
Leistung	220-240 V AC 50/60 Hz
Energieversorgung	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic

Quellinfo

Integrierte Quelle	Integrated LED module
Austauschbare Quelle	Replaceable (by qualified operators only)
Leistung	55 W
Emissionen	Direct
Maximaler Verbrauch	max 55 W
Merkmale LED	LED SMD
CCT LED	3000 K
Dauer LED (t. 25°C)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Lichtstrahlwinkel	130°
Lichtstrahlfluss	6300 lm
Nützlicher Lichtstrom	4300 lm
Photobiologisches Risiko	1
Standby-Leistung	< 0.50 W