


## Allgemeine Information

## Technisch - Einbauleuchte

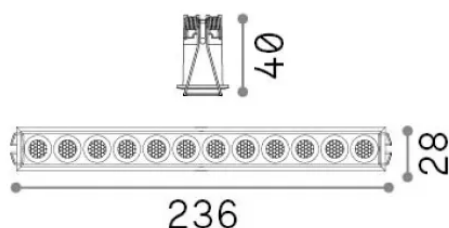

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| Ean           | 8021696305837             |
| Artikel       | LIKA FI SLIM 20W 3000K BK |
| Installation  | Einbauleuchte             |
| Garantie      | 5 years                   |
| Bruttogewicht | 0.41 kg                   |
| Volumen       | 0.00221 m <sup>3</sup>    |

## Technische Information

|                    |                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Nettogewicht       | 0.3 kg                                                                         |
| Isolationsklasse   | II                                                                             |
| Schutzindex        | IP20                                                                           |
| Einhaltung         | CE                                                                             |
| Betriebstemperatur | 0° ~ +40 °C [DO NOT COVER]                                                     |
| Dimmer             | Non-dimmable, On-Off                                                           |
| Leistung           | 220-240 V AC 50/60 Hz                                                          |
| Energieversorgung  | Separate, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic |

## Quellinfo

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Integrierte Quelle       | Integrated LED module |
| Austauschbare Quelle     | No                    |
| Leistung                 | 20 W                  |
| Emissionen               | Direct                |
| Maximaler Verbrauch      | max 20 W              |
| Merkmale LED             | LED SMD BRIDGELUX     |
| CCT LED                  | 3000 K                |
| Dauer LED (t. 25°C)      | 50000 h               |
| CRI                      | > 90                  |
| SDCM                     | 3                     |
| Lichtstrahlwinkel        | 32°                   |
| UGR Maximal              | < 19                  |
| Lichtstrahlfluss         | 2000 lm               |
| Nützlicher Lichtstrom    | 1560 lm               |
| Photobiologisches Risiko | 2                     |