

## Allgemeine Information


## Innen - Wandleuchten



|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Ean</b>           | 8021696268071                             |
| <b>Artikel</b>       | STEEL AP2 D20 BI-EMISSION WIDE 4000K NERO |
| <b>Installation</b>  | Wandleuchten                              |
| <b>Garantie</b>      | 5 years                                   |
| <b>Bruttogewicht</b> | 2.29 kg                                   |
| <b>Volumen</b>       | 0.014 m <sup>3</sup>                      |

## Technische Information

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| <b>Nettogewicht</b>       | 1.25 kg      |
| <b>Isolationsklasse</b>   | I            |
| <b>Schutzindex</b>        | IP20         |
| <b>Einhaltung</b>         | -            |
| <b>Betriebstemperatur</b> | -            |
| <b>Dimmer</b>             | 1            |
| <b>Leistung</b>           | 100-240 V AC |
| <b>Energieversorgung</b>  | -            |

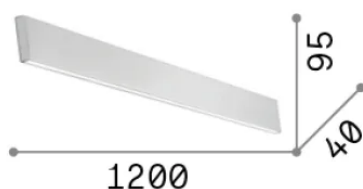

## Quellinfo

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| <b>Integrierte Quelle</b>    | -        |
| <b>Austauschbare Quelle</b>  | No       |
| <b>Leistung</b>              | 32 W     |
| <b>Emissionen</b>            | -        |
| <b>Maximaler Verbrauch</b>   | -        |
| <b>Merkmale LED</b>          | LED SMD  |
| <b>CCT LED</b>               | 4000 K   |
| <b>Dauer LED (t. 25°C)</b>   | 50 h     |
| <b>CRI</b>                   | > 90     |
| <b>SDCM</b>                  | 3        |
| <b>Lichtstrahlwinkel</b>     | 104+104° |
| <b>Lichtstrahlfluss</b>      | 5000 lm  |
| <b>Nützlicher Lichtstrom</b> | -        |