

## Allgemeine Information


## Technisch -



Ean	8021696241999
Artikel	STEEL SP D20 PROFILO ANGOLARE WIDE 3000K BIANCO
Installation	
Garantie	5 years
Bruttogewicht	0.26 kg
Volumen	0.00256 m <sup>3</sup>

## Technische Information

Nettogewicht	0.26 kg
Isolationsklasse	III
Schutzindex	IP20
Einhaltung	CE
Betriebstemperatur	0° ~ +40 °C
Dimmer	1, CC regulation
Zubehörtyp	Optional
Leistung	36 V DC
Energieversorgung	Included in LINUS SP/AP

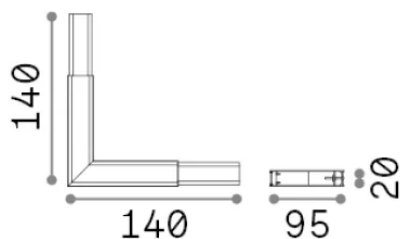

## Quellinfo

Integrierte Quelle	Integrated LED module
Austauschbare Quelle	No
Leistung	5,5 W
Emissionen	Direct
Maximaler Verbrauch	max 5,5 W
Merkmale LED	LED SMD
CCT LED	3000 K
Dauer LED (t. 25°C)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Lichtstrahlwinkel	104°
Lichtstrahlfluss	560 lm
Nützlicher Lichtstrom	320 lm
Photobiologisches Risiko	1
Standby-Leistung	< 0.50 W