

## Allgemeine Information


## Technisch -



<b>Ean</b>	8021696268118
<b>Artikel</b>	STEEL SP D20 PROFILO ANGOLARE WIDE 4000K NERO
<b>Installation</b>	
<b>Garantie</b>	5 years
<b>Bruttogewicht</b>	0.26 kg
<b>Volumen</b>	0.002816 m <sup>3</sup>

## Technische Information

<b>Nettogewicht</b>	0.26 kg
<b>Isolationsklasse</b>	III
<b>Schutzindex</b>	IP20
<b>Einhaltung</b>	CE
<b>Betriebstemperatur</b>	0° ~ +40 °C
<b>Dimmer</b>	1, CC regulation
<b>Zubehörtyp</b>	Optional
<b>Leistung</b>	36 V DC
<b>Energieversorgung</b>	Included in LINUS SP/AP

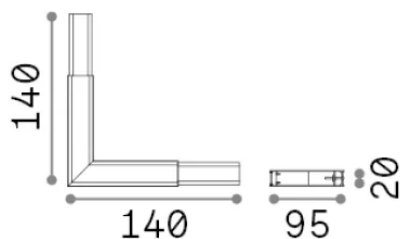

## Quellinfo

<b>Integrierte Quelle</b>	Integrated LED module
<b>Austauschbare Quelle</b>	No
<b>Leistung</b>	5,5 W
<b>Emissionen</b>	Direct
<b>Maximaler Verbrauch</b>	max 5,5 W
<b>Merkmale LED</b>	LED SMD
<b>CCT LED</b>	4000 K
<b>Dauer LED (t. 25°C)</b>	50000 h
<b>CRI</b>	> 90
<b>SDCM</b>	3
<b>Lichtstrahlwinkel</b>	104°
<b>Lichtstrahlfluss</b>	600 lm
<b>Nützlicher Lichtstrom</b>	270 lm
<b>Photobiologisches Risiko</b>	1
<b>Standby-Leistung</b>	< 0.50 W