

## Allgemeine Information


## Technisch - Einbauleuchte



|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Ean           | 8021696331225         |
| Artikel       | ZEPHYR FI D14         |
| Installation  | Einbauleuchte         |
| Garantie      | 5 years               |
| Bruttogewicht | 1.13 kg               |
| Volumen       | 0.0036 m <sup>3</sup> |

## Technische Information

|                    |                                                                                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nettogewicht       | 0.92 kg                                                                                 |
| Isolationsklasse   | II                                                                                      |
| Schutzindex        | IP20                                                                                    |
| Einhaltung         | CE                                                                                      |
| Betriebstemperatur | 0° ~ +40 °C                                                                             |
| Dimmer             | Non-dimmable, On-Off                                                                    |
| Leistung           | 220-240 V AC 50/60 Hz                                                                   |
| Energieversorgung  | Separate, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic, philips |

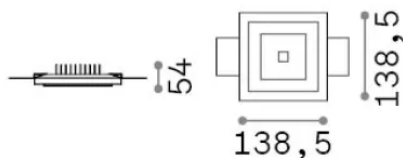

## Quellinfo

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Integrierte Quelle       | Integrated LED module             |
| Austauschbare Quelle     | No                                |
| Leistung                 | LED 12 W                          |
| Emissionen               | Direct                            |
| Maximaler Verbrauch      | max 12 W                          |
| Merkmale LED             | LED COB CREE                      |
| CCT LED                  | 3000 K                            |
| Dauer LED (t. 25°C)      | 50000 h                           |
| CRI                      | > 90                              |
| SDCM                     | 3                                 |
| Lichtstrahlwinkel        | 56°                               |
| Lichtstrahlfluss         | 1200 lm                           |
| Nützlicher Lichtstrom    | 670 lm                            |
| Photobiologisches Risiko | 1                                 |
| Glühbirne empfehlen      | 108292 GU10 05W 410Lm 3000K CRI90 |