


## Información general


## Técnico - Sistemas

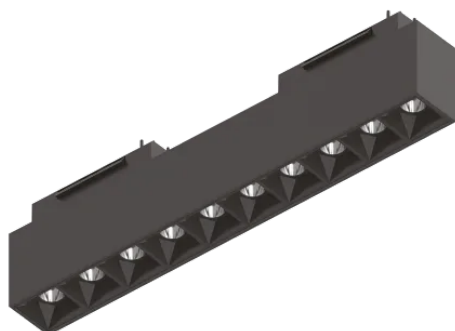

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Ean         | 8021696222929            |
| Artículo    | ARCA ACCENT 15W 3000K BK |
| Instalación | Sistemas                 |
| Garantía    | 5 years                  |
| Peso bruto  | 0.46 kg                  |
| Volumen     | 0.002691 m³              |

## Información técnica

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Peso neto                     | 0.44 kg                               |
| Clase de aislamiento          | III                                   |
| Índice de protección          | IP20                                  |
| Cumplimiento                  | CE                                    |
| Temperatura de funcionamiento | 0° ~ +40 °C                           |
| Dimmer                        | Non-dimmable, On-Off                  |
| Salida de potencia            | 48 V DC                               |
| Fuente de alimentación        | Required, remoted, not included<br>NO |
| Accesorios incluidos          | Arca profile                          |

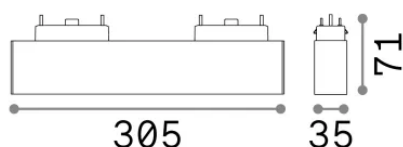

## Información de la fuente

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Fuente integrada       | Integrated LED module                     |
| Fuente reemplazable    | Replaceable (by qualified operators only) |
| Poder                  | 15 W                                      |
| Emisiones              | Direct                                    |
| Consumo máximo         | max 15 W                                  |
| Características LED    | LED SMD OSRAM                             |
| CCT LED                | 3000 K                                    |
| Duración LED (t. 25°C) | 50000 h                                   |
| CRI                    | > 90                                      |
| SDCM                   | 3                                         |
| Ángulo del haz de luz  | 35°                                       |
| UGR Máximo             | < 13                                      |
| Flujo del haz de luz   | 1600 lm                                   |
| Luz útil               | 1240 lm                                   |
| Riesgo fotobiológico   | 2                                         |