


Información general

Interior - Lámpara de pared

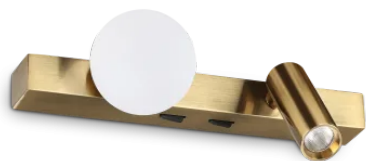

Ean	8021696336671
Artículo	BINOMIO LED AP OTTONE
Instalación	Lámpara de pared
Garantía	5 years
Peso bruto	0.79 kg
Volumen	0.002404 m ³

Información técnica



Peso neto	0.68 kg
Clase de aislamiento	II
Índice de protección	IP20
Cumplimiento	CE
Temperatura de funcionamiento	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Salida de potencia	100-240 V AC 50/60 Hz
Fuente de alimentación	In-built, included NO, electronic

Información de la fuente

Fuente integrada	Integrated LED module
Fuente reemplazable	Replaceable (by qualified operators only)
Poder	LED 6 W
Emisiones	Diffuse + Direct
Consumo máximo	max 6 W
Características LED	LED SMD BRIDGELUX
CCT LED	3000 K
Duración LED (t. 25°C)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Ángulo del haz de luz	120+30°
Flujo del haz de luz	600 lm
Luz útil	360 lm
Riesgo fotobiológico	2
Bombilla incluida	1
Recomendar bombilla	LED INTEGRATO 600lm 3000K