


Información general

Interior - Lámparas de suelo

Ean	8021696366142
Artículo	DORICA PT1 ACCIAIO
Instalación	Lámparas de suelo
Garantía	5 years
Peso bruto	6.4 kg
Volumen	-

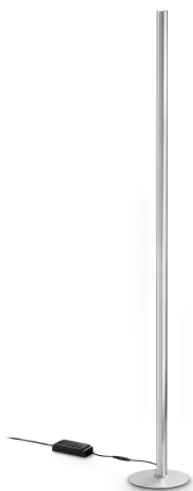

Información técnica

Peso neto	5 kg
Clase de aislamiento	II
Índice de protección	IP20
Cumplimiento	CE
Temperatura de funcionamiento	0° ~ +40 °C
Dimmer	1, Dimmer on board
Salida de potencia	220-240 V AC 50/60 Hz
Fuente de alimentación	Separate, included Replaceable, electronic

Información de la fuente

Fuente integrada	Integrated LED module
Fuente reemplazable	No
Poder	LED 50 W
Emisiones	Direct
Consumo máximo	max 50 W
Características LED	LED SMD BRIDGELUX
CCT LED	3000 K
Duración LED (t. 25°C)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Flujo del haz de luz	6000 lm
Luz útil	3160 lm
Riesgo fotobiológico	1
Energía de reserva	< 0.50 W
Bombilla incluida	1
Recomendar bombilla	LED INTEGRATO 6000Lm 3000K