

## Información general


## Técnico - Sistemas



|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| Ean         | 8021696323596                  |
| Artículo    | EGO ACCENT 07W 4000K ON-OFF BK |
| Instalación | Sistemas                       |
| Garantía    | 5 years                        |
| Peso bruto  | 0.38 kg                        |
| Volumen     | 0.0014 m³                      |

## Información técnica

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Peso neto                     | 0.28 kg                               |
| Clase de aislamiento          | III                                   |
| Índice de protección          | IP20                                  |
| Cumplimiento                  | CE                                    |
| Temperatura de funcionamiento | 0° ~ +40 °C                           |
| Dimmer                        | Non-dimmable, On-Off                  |
| Salida de potencia            | 48 V DC                               |
| Fuente de alimentación        | Required, remoted, not included<br>NO |
| Accesorios incluidos          | Ego profile                           |

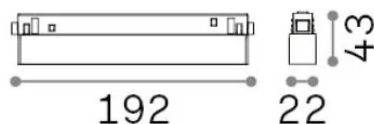

## Información de la fuente

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Fuente integrada       | Integrated LED module                     |
| Fuente reemplazable    | Replaceable (by qualified operators only) |
| Poder                  | 7 W                                       |
| Emisiones              | Direct                                    |
| Consumo máximo         | max 7 W                                   |
| Características LED    | LED SMD OSRAM                             |
| CCT LED                | 4000 K                                    |
| Duración LED (t. 25°C) | 50000 h                                   |
| CRI                    | > 90                                      |
| SDCM                   | 3                                         |
| Ángulo del haz de luz  | 35°                                       |
| UGR Máximo             | < 19                                      |
| Flujo del haz de luz   | 780 lm                                    |
| Luz útil               | 660 lm                                    |
| Riesgo fotobiológico   | 1                                         |