

## Información general


## Técnico - Sistemas



|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| Ean         | 8021696286099                         |
| Artículo    | EGO FLEXIBLE ACCENT 13W 3000K DALI BK |
| Instalación | Sistemas                              |
| Garantía    | 5 years                               |
| Peso bruto  | 0.77 kg                               |
| Volumen     | 0.001632 m³                           |

## Información técnica

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Peso neto                     | 0.62 kg                               |
| Clase de aislamiento          | III                                   |
| Índice de protección          | IP20                                  |
| Cumplimiento                  | CE                                    |
| Temperatura de funcionamiento | 0° ~ +40 °C                           |
| Dimmer                        | 1, DALI                               |
| Salida de potencia            | 48 V DC                               |
| Fuente de alimentación        | Required, remoted, not included<br>NO |
| Accesorios incluidos          | Ego profile                           |

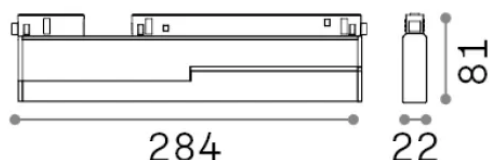

## Información de la fuente

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Fuente integrada       | Integrated LED module                     |
| Fuente reemplazable    | Replaceable (by qualified operators only) |
| Poder                  | 13 W                                      |
| Emisiones              | Direct                                    |
| Consumo máximo         | max 13 W                                  |
| Características LED    | LED SMD SAMSUNG                           |
| CCT LED                | 3000 K                                    |
| Duración LED (t. 25°C) | 50000 h                                   |
| CRI                    | > 90                                      |
| SDCM                   | 3                                         |
| Ángulo del haz de luz  | 35°                                       |
| UGR Máximo             | < 19                                      |
| Flujo del haz de luz   | 1400 lm                                   |
| Luz útil               | 1180 lm                                   |
| Riesgo fotobiológico   | 1                                         |
| Energía de reserva     | < 0.50 W                                  |