


Información general

Técnico - Proyectores y carriles

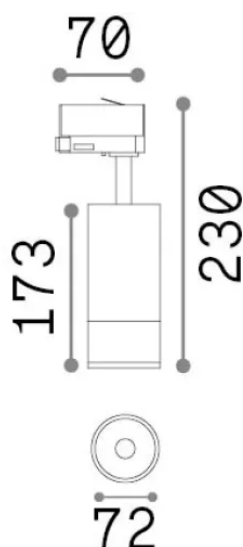

Ean	8021696322124
Artículo	EOS TR 3-PHASE 25W 4000K ON-OFF BI
Instalación	Proyectores y carriles
Garantía	5 years
Peso bruto	1.16 kg
Volumen	0.003276 m ³

Información técnica

Peso neto	1.1 kg
Clase de aislamiento	I
Índice de protección	IP20
Cumplimiento	-
Temperatura de funcionamiento	-
Dimmer	Non-dimmable
Salida de potencia	220-240 V AC
Fuente de alimentación	-

Información de la fuente

Fuente integrada	-
Fuente reemplazable	No
Poder	25 W
Emisiones	-
Consumo máximo	-
Características LED	LED COB BRIDGELUX
CCT LED	4000 K
Duración LED (t. 25°C)	50 h
CRI	> 90
SDCM	3
Ángulo del haz de luz	20-55°
Flujo del haz de luz	3100 lm
Luz útil	-