


## Información general


## Exterior - Lámpara de pared

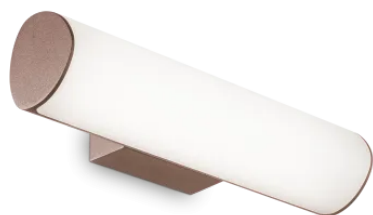

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Ean         | 8021696269153         |
| Artículo    | ETERE AP COFFEE 3000K |
| Instalación | Lámpara de pared      |
| Garantía    | 5 years               |
| Peso bruto  | 0.7 kg                |
| Volumen     | 0.002684 m³           |

## Información técnica

|                               |                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Peso neto                     | 0.59 kg                                                                        |
| Clase de aislamiento          | I                                                                              |
| Índice de protección          | IP44                                                                           |
| Cumplimiento                  | CE                                                                             |
| Temperatura de funcionamiento | -15° ~ +45 °C                                                                  |
| Dimmer                        | Non-dimmable, On-Off                                                           |
| Salida de potencia            | 220-240 V AC 50/60 Hz                                                          |
| Fuente de alimentación        | In-built, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic |



## Información de la fuente

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Fuente integrada       | Integrated LED module |
| Fuente reemplazable    | No                    |
| Poder                  | 9,5 W                 |
| Emisiones              | Direct                |
| Consumo máximo         | max 9,5 W             |
| Características LED    | LED SMD               |
| CCT LED                | 3000 K                |
| Duración LED (t. 25°C) | 25000 h               |
| CRI                    | > 90                  |
| SDCM                   | 3                     |
| Ángulo del haz de luz  | -                     |
| Flujo del haz de luz   | 1000 lm               |
| Luz útil               | 570 lm                |