


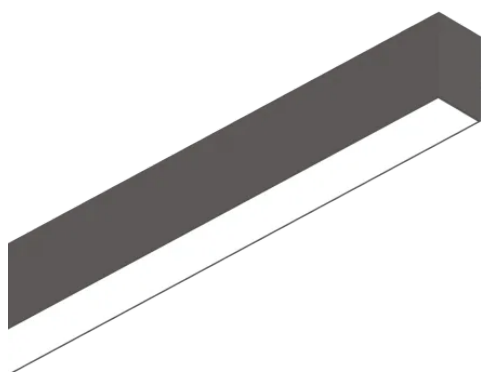


## Información general

### Técnico - Sistemas

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| Ean         | 8021696192642                  |
| Artículo    | FLUO BI-EMISSION 1800 4000K BK |
| Instalación | Sistemas                       |
| Garantía    | 5 years                        |
| Peso bruto  | 6.88 kg                        |
| Volumen     | 0.02945 m³                     |

## Información técnica

|                               |                                                                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peso neto                     | 4.42 kg                                                                                  |
| Clase de aislamiento          | I                                                                                        |
| Índice de protección          | IP20                                                                                     |
| Cumplimiento                  | CE                                                                                       |
| Temperatura de funcionamiento | 0° ~ +40 °C                                                                              |
| Dimmer                        | Non-dimmable, On-Off                                                                     |
| Salida de potencia            | 220-240 V AC 50/60 Hz                                                                    |
| Fuente de alimentación        | In-built, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic, tridonic |
| Accesorios incluidos          | Mounting kit (suspension), Dimmable drivers kit,<br>Structure connector                  |

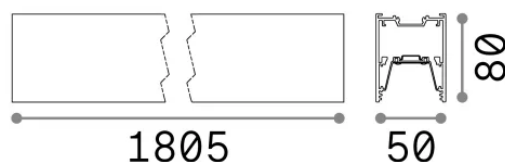

## Información de la fuente

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Fuente integrada       | Integrated LED module |
| Fuente reemplazable    | No                    |
| Poder                  | 54 W                  |
| Emisiones              | Direct + Indirect     |
| Consumo máximo         | max 54 W              |
| Características LED    | LED SMD SAMSUNG       |
| CCT LED                | 4000 K                |
| Duración LED (t. 25°C) | 50000 h               |
| CRI                    | > 90                  |
| SDCM                   | 3                     |
| Ángulo del haz de luz  | 105+105°              |
| Flujo del haz de luz   | 8850 lm               |
| Luz útil               | 6120 lm               |
| Riesgo fotobiológico   | 1                     |