

## Información general


## Técnico - Techo



|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Ean         | 8021696268118         |
| Artículo    | LINUS CORNER 4000K BK |
| Instalación | Techo                 |
| Garantía    | 5 years               |
| Peso bruto  | 0.26 kg               |
| Volumen     | 0.002816 m³           |

## Información técnica

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Peso neto                     | 0.26 kg                 |
| Clase de aislamiento          | III                     |
| Índice de protección          | IP20                    |
| Cumplimiento                  | CE                      |
| Temperatura de funcionamiento | 0° ~ +40 °C             |
| Dimmer                        | 1, CC regulation        |
| Tipo de accesorio             | Optional                |
| Salida de potencia            |                         |
| Fuente de alimentación        | Included in LINUS SP/AP |

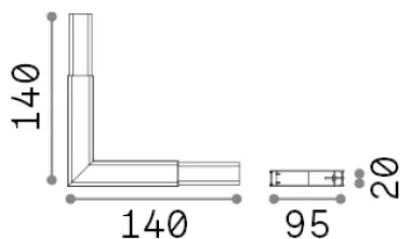

## Información de la fuente

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Fuente integrada       | Integrated LED module |
| Fuente reemplazable    | No                    |
| Poder                  | 5,5 W                 |
| Emisiones              | Direct                |
| Consumo máximo         | max 5,5 W             |
| Características LED    | LED SMD               |
| CCT LED                | 4000 K                |
| Duración LED (t. 25°C) | 50000 h               |
| CRI                    | > 90                  |
| SDCM                   | 3                     |
| Ángulo del haz de luz  | 104°                  |
| Flujo del haz de luz   | 730 lm                |
| Luz útil               | 580 lm                |
| Riesgo fotobiológico   | 1                     |
| Energía de reserva     | < 0.50 W              |