

Información general


Técnico - Techo



| | |
|--------------------|-----------------------|
| Ean | 8021696268149 |
| Artículo | LINUS CORNER 4000K WH |
| Instalación | Techo |
| Garantía | 5 years |
| Peso bruto | 0.26 kg |
| Volumen | 0.002816 m³ |

Información técnica

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Peso neto | 0.26 kg |
| Clase de aislamiento | III |
| Índice de protección | IP20 |
| Cumplimiento | CE |
| Temperatura de funcionamiento | 0° ~ +40 °C |
| Dimmer | 1, CC regulation |
| Tipo de accesorio | Optional |
| Salida de potencia | |
| Fuente de alimentación | Included in LINUS SP/AP |

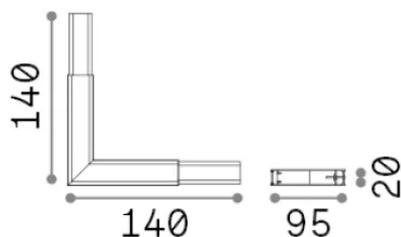

Información de la fuente

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Fuente integrada | Integrated LED module |
| Fuente reemplazable | No |
| Poder | 5,5 W |
| Emisiones | Direct |
| Consumo máximo | max 5,5 W |
| Características LED | LED SMD |
| CCT LED | 4000 K |
| Duración LED (t. 25°C) | 50000 h |
| CRI | > 90 |
| SDCM | 3 |
| Ángulo del haz de luz | 104° |
| Flujo del haz de luz | 730 lm |
| Luz útil | 580 lm |
| Riesgo fotobiológico | 1 |
| Energía de reserva | < 0.50 W |