

Información general


Técnico - Proyectores y carriles



Ean	8021696296357
Artículo	POV TR 3-PHASE SQUARE BK
Instalación	Proyectores y carriles
Garantía	5 years
Peso bruto	0.55 kg
Volumen	0.003933 m³

Información técnica

Peso neto	0.42 kg
Clase de aislamiento	II
Índice de protección	IP20
Cumplimiento	CE
Temperatura de funcionamiento	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Salida de potencia	220-240 V AC 50/60 Hz
Fuente de alimentación	In-built, included NO, electronic, philips
Accesorios incluidos	Single connection on-off, Link 3-phase on-off profile

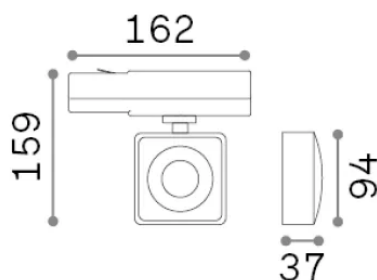

Información de la fuente

Fuente integrada	Integrated LED module
Fuente reemplazable	No
Poder	22 W
Emisiones	Direct
Consumo máximo	max 22 W
Características LED	LED COB CREE
CCT LED	3000 K
Duración LED (t. 25°C)	30000 h
CRI	> 95
SDCM	3
Ángulo del haz de luz	36°
Flujo del haz de luz	2000 lm
Luz útil	1730 lm
Riesgo fotobiológico	1