


Información general

Técnico - Proyectores y carriles

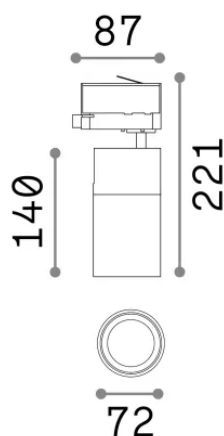

Ean	8021696247953
Artículo	QUICK TR 3-PHASE 21W CRI80 4000K ON-OFF BK
Instalación	Proyectores y carriles
Garantía	5 years
Peso bruto	0.96 kg
Volumen	0.00378 m³

Información técnica

Peso neto	0.76 kg
Clase de aislamiento	I
Índice de protección	IP20
Cumplimiento	CE
Temperatura de funcionamiento	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Salida de potencia	220-240 V AC 50/60 Hz
Fuente de alimentación	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic, tridonic
Accesorios incluidos	Honeycomb filter, Narrow or wide beam lens, Single connection on-off, Link on-off profile

Información de la fuente

Fuente integrada	Integrated LED module
Fuente reemplazable	Replaceable (by qualified operators only)
Poder	21 W
Emisiones	Direct
Consumo máximo	max 21 W
Características LED	LED COB CITIZEN
CCT LED	4000 K
Duración LED (t. 25°C)	50000 h
CRI	> 80
SDCM	3
Ángulo del haz de luz	30°
Flujo del haz de luz	2700 lm
Luz útil	2350 lm