




Informations générales

Téchnique - Systèmes

Ean	8021696332802
Article	DEVA WIDE OUTER 21W BK
Installation	Systèmes
Garantie	5 years
Poids brut	0.33 kg
Le volume	0.001207 m³

Info technique

Poids net	0.31 kg
Classe d'isolation	III
Indice de protection	IP20
Conformité	CE
Température de fonctionnement	0° ~ +40 °C [DO NOT COVER]
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Puissance de sortie	24 V DC
Source de courant	Required, remoted, not included
Accessoires non inclus	Deva profile

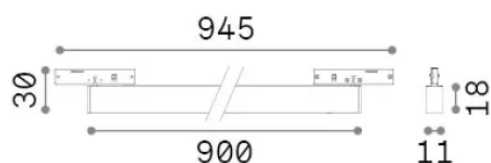

Informations sur la source

Source intégrée	Integrated LED module
Source remplaçable	Replaceable (by qualified operators only)
la puissance	21 W
Émissions	Direct
Consommation maximale	max 21 W
Caractéristiques LED	LED SMD
CCT LED	3000 K
Durée LED (t. 25°C)	30000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Angle de faisceau lumineux	-
Flux du faisceau lumineux	2700 lm
Flux lumineux utile	2060 lm
Risque photobiologique	EXEMPT