




Informations générales

Téchnique - Systèmes

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| Ean | 8021696192666 |
| Article | FLUO BI-EMISSION 1200 3000K BI |
| Installation | Systèmes |
| Garantie | 5 years |
| Poids brut | 4.89 kg |
| Le volume | 0.018383 m ³ |

Info technique

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Poids net | 2.89 kg |
| Classe d'isolation | I |
| Indice de protection | IP20 |
| Conformité | - |
| Température de fonctionnement | - |
| Dimmer | Non-dimmable |
| Puissance de sortie | 220-240 V AC |
| Source de courant | - |

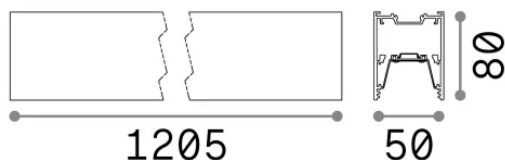

Informations sur la source

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Source intégrée | - |
| Source remplaçable | No |
| la puissance | 40 W |
| Émissions | - |
| Consommation maximale | - |
| Caractéristiques LED | LED SMD SAMSUNG |
| CCT LED | 3000 K |
| Durée LED (t. 25°C) | 50 h |
| CRI | > 90 |
| SDCM | 3 |
| Angle de faisceau lumineux | 105+105° |
| Flux du faisceau lumineux | 5500 lm |
| Flux lumineux utile | - |