




Informations générales

Téchnique - Systèmes

Ean	8021696192741
Article	FLUO BI-EMISSION 1200 4000K WH
Installation	Systèmes
Garantie	5 years
Poids brut	4.89 kg
Le volume	0.018311 m³

Info technique

Poids net	2.89 kg
Classe d'isolation	I
Indice de protection	IP20
Conformité	CE
Température de fonctionnement	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Puissance de sortie	220-240 V AC 50/60 Hz
Source de courant	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic, tridonic
Accessoires non inclus	Mounting kit (suspension), Dimmable drivers kit, Structure connector

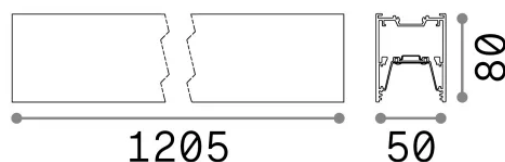

Informations sur la source

Source intégrée	Integrated LED module
Source remplaçable	No
la puissance	40 W
Émissions	Direct + Indirect
Consommation maximale	max 40 W
Caractéristiques LED	LED SMD SAMSUNG
CCT LED	4000 K
Durée LED (t. 25°C)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Angle de faisceau lumineux	105+105°
Flux du faisceau lumineux	5900 lm
Flux lumineux utile	4080 lm
Risque photobiologique	1