


## Informations générales

## Technique - Projecteurs et rails

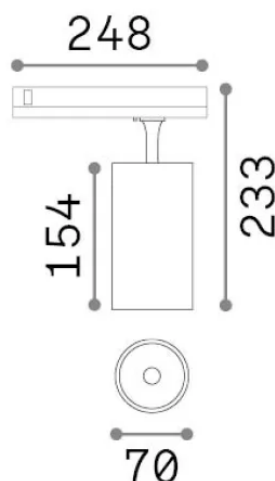

|              |                                        |
|--------------|----------------------------------------|
| Ean          | 8021696340982                          |
| Article      | FOX TR 3-PHASE 25W CRI90 4000K DALI WH |
| Installation | Projecteurs et rails                   |
| Garantie     | 5 years                                |
| Poids brut   | 0.87 kg                                |
| Le volume    | 0.004275 m³                            |

## Info technique

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Poids net                     | 0.78 kg                              |
| Classe d'isolation            | II                                   |
| Indice de protection          | IP20                                 |
| Conformité                    | CE                                   |
| Température de fonctionnement | 0° ~ +40 °C                          |
| Dimmer                        | 1, DALI                              |
| Puissance de sortie           | 220-240 V AC 50/60 Hz                |
| Source de courant             | In-built, included<br>NO, electronic |
| Accessoires non inclus        | Link 3-phase 1-10V/DALI profile      |

## Informations sur la source

|                            |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| Source intégrée            | Integrated LED module                     |
| Source remplaçable         | Replaceable (by qualified operators only) |
| la puissance               | 25 W                                      |
| Émissions                  | Direct                                    |
| Consommation maximale      | max 25 W                                  |
| Caractéristiques LED       | LED COB BRIDGELUX                         |
| CCT LED                    | 4000 K                                    |
| Durée LED (t. 25°C)        | 50000 h                                   |
| CRI                        | > 90                                      |
| SDCM                       | 3                                         |
| Angle de faisceau lumineux | 35°                                       |
| Flux du faisceau lumineux  | 3050 lm                                   |
| Flux lumineux utile        | 2310 lm                                   |
| Risque photobiologique     | 1                                         |
| Alimentation de secours    | < 0.50 W                                  |