


## Informations générales

## Technique - Lampes à encastrer

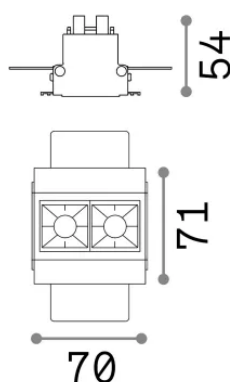

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| Ean          | 8021696206202                 |
| Article      | LIKA FI TRIMLESS 06W 3000K BK |
| Installation | Lampes à encastrer            |
| Garantie     | 5 years                       |
| Poids brut   | 0.3 kg                        |
| Le volume    | 0.000874 m³                   |

## Info technique

|                               |                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Poids net                     | 0.22 kg                                                                        |
| Classe d'isolation            | II                                                                             |
| Indice de protection          | IP20                                                                           |
| Conformité                    | CE                                                                             |
| Température de fonctionnement | 0° ~ +40 °C [DO NOT COVER]                                                     |
| Dimmer                        | Non-dimmable, On-Off                                                           |
| Puissance de sortie           | 220-240 V AC 50/60 Hz                                                          |
| Source de courant             | Separate, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic |
| Accessoires non inclus        | Dimmable driver                                                                |

## Informations sur la source

|                            |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| Source intégrée            | Integrated LED module                     |
| Source remplaçable         | Replaceable (by qualified operators only) |
| la puissance               | 6 W                                       |
| Émissions                  | Direct                                    |
| Consommation maximale      | max 6 W                                   |
| Caractéristiques LED       | LED SMD OSRAM                             |
| CCT LED                    | 3000 K                                    |
| Durée LED (t. 25°C)        | 50000 h                                   |
| CRI                        | > 90                                      |
| SDCM                       | 3                                         |
| Angle de faisceau lumineux | 29°                                       |
| UGR Maximum                | < 16                                      |
| Flux du faisceau lumineux  | 400 lm                                    |
| Flux lumineux utile        | 280 lm                                    |
| Risque photobiologique     | 2                                         |