

Informations générales


Technique - Projecteurs et rails



Ean	8021696296357
Article	POV TR 3-PHASE SQUARE BK
Installation	Projecteurs et rails
Garantie	5 years
Poids brut	0.55 kg
Le volume	0.003933 m³

Info technique

Poids net	0.42 kg
Classe d'isolation	II
Indice de protection	IP20
Conformité	CE
Température de fonctionnement	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Puissance de sortie	220-240 V AC 50/60 Hz
Source de courant	In-built, included NO, electronic, philips
Accessoires non inclus	Single connection on-off, Link 3-phase on-off profile

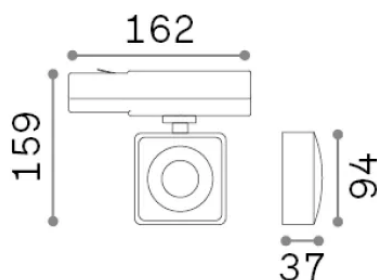

Informations sur la source

Source intégrée	Integrated LED module
Source remplaçable	No
la puissance	22 W
Émissions	Direct
Consommation maximale	max 22 W
Caractéristiques LED	LED COB CREE
CCT LED	3000 K
Durée LED (t. 25°C)	30000 h
CRI	> 95
SDCM	3
Angle de faisceau lumineux	36°
Flux du faisceau lumineux	2000 lm
Flux lumineux utile	1730 lm
Risque photobiologique	1