


## Informations générales

## Extérieur - Lampadaires

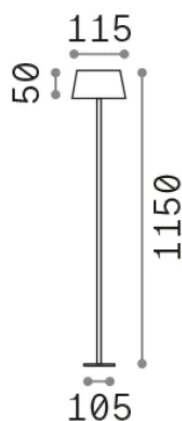

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Ean          | 8021696311708          |
| Article      | PURE PT BIANCO         |
| Installation | Lampadaires            |
| Garantie     | 5 years                |
| Poids brut   | 1.76 kg                |
| Le volume    | 0.00576 m <sup>3</sup> |

## Info technique

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Poids net                     | 1.58 kg                         |
| Classe d'isolation            | III                             |
| Indice de protection          | IP54                            |
| Conformité                    | CE                              |
| Température de fonctionnement | 0° ~ +40 °C                     |
| Dimmer                        | 1, Touch dimmer                 |
| Puissance de sortie           | 3.7 V DC                        |
| Source de courant             | Required, remoted, not included |

## Informations sur la source

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Source intégrée           | Integrated LED module                     |
| Source remplaçable        | Replaceable (by qualified operators only) |
| la puissance              | LED 1,5 W                                 |
| Émissions                 | Direct                                    |
| Consommation maximale     | max 1,5 W                                 |
| Caractéristiques LED      | LED SMD                                   |
| CCT LED                   | 3000 K                                    |
| Durée LED (t. 25°C)       | 30000 h                                   |
| CRI                       | > 90                                      |
| SDCM                      | 3                                         |
| Flux du faisceau lumineux | 220 lm                                    |
| Flux lumineux utile       | 180 lm                                    |
| Risque photobiologique    | EXEMPT                                    |
| Alimentation de secours   | < 0.50 W                                  |