


## Informations générales

## Technique - Projecteurs et rails

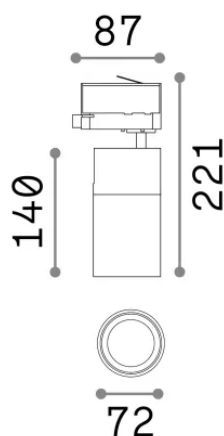

|              |                                            |
|--------------|--------------------------------------------|
| Ean          | 8021696247984                              |
| Article      | QUICK TR 3-PHASE 21W CRI90 4000K ON-OFF BK |
| Installation | Projecteurs et rails                       |
| Garantie     | 5 years                                    |
| Poids brut   | 0.96 kg                                    |
| Le volume    | 0.00153 m³                                 |

## Info technique

|                               |                                                                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poids net                     | 0.76 kg                                                                                      |
| Classe d'isolation            | I                                                                                            |
| Indice de protection          | IP20                                                                                         |
| Conformité                    | CE                                                                                           |
| Température de fonctionnement | 0° ~ +40 °C                                                                                  |
| Dimmer                        | Non-dimmable, On-Off                                                                         |
| Puissance de sortie           | 220-240 V AC 50/60 Hz                                                                        |
| Source de courant             | In-built, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic, tridonic     |
| Accessoires non inclus        | Honeycomb filter, Narrow or wide beam lens,<br>Single connection on-off, Link on-off profile |

## Informations sur la source

|                            |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| Source intégrée            | Integrated LED module                     |
| Source remplaçable         | Replaceable (by qualified operators only) |
| la puissance               | 21 W                                      |
| Émissions                  | Direct                                    |
| Consommation maximale      | max 21 W                                  |
| Caractéristiques LED       | LED COB CITIZEN                           |
| CCT LED                    | 4000 K                                    |
| Durée LED (t. 25°C)        | 50000 h                                   |
| CRI                        | > 90                                      |
| SDCM                       | 3                                         |
| Angle de faisceau lumineux | 30°                                       |
| Flux du faisceau lumineux  | 2150 lm                                   |
| Flux lumineux utile        | 1900 lm                                   |