


Informations générales

Technique - Projecteurs et rails

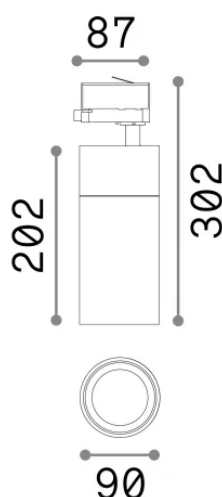

Ean	8021696222646
Article	QUICK TR 3-PHASE 28W CRI80 4000K ON-OFF BK
Installation	Projecteurs et rails
Garantie	5 years
Poids brut	1.48 kg
Le volume	0.00588 m ³

Info technique

Poids net	1.2 kg
Classe d'isolation	I
Indice de protection	IP20
Conformité	CE
Température de fonctionnement	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Puissance de sortie	220-240 V AC 50/60 Hz
Source de courant	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic, tridonic
Accessoires non inclus	Honeycomb filter, Narrow or wide beam lens, Single connection on-off, Link on-off profile

Informations sur la source

Source intégrée	Integrated LED module
Source remplaçable	Replaceable (by qualified operators only)
la puissance	28 W
Émissions	Direct
Consommation maximale	max 28 W
Caractéristiques LED	LED COB CITIZEN
CCT LED	4000 K
Durée LED (t. 25°C)	50000 h
CRI	> 80
SDCM	3
Angle de faisceau lumineux	30°
Flux du faisceau lumineux	3800 lm
Flux lumineux utile	3350 lm