Smile

rev. 11-05-2026

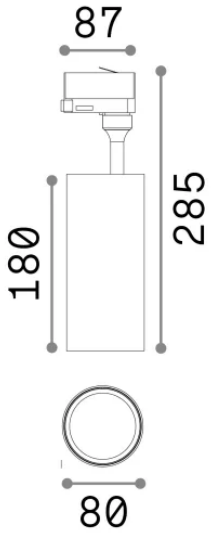

Informations générales

Téchnique - Projecteurs et rails

Ean	8021696189901
Article	SMILE TR 3-PHASE 30W CRI80 36° 4000K NE
Installation	Projecteurs et rails
Garantie	5 years
Poids brut	0.87 kg
Le volume	-

Info technique

Poids net	0.87 kg
Classe d'isolation	II
Indice de protection	IP20
Conformité	-
Température de fonctionnement	-
Dimmer	Non-dimmable
Puissance de sortie	220-240 V AC
Source de courant	-

Informations sur la source

Source intégrée	-
Source remplaçable	No
la puissance	30 W
Émissions	-
Consommation maximale	-
Caractéristiques LED	LED COB PHILIPS
CCT LED	4000 K
Durée LED (t. 25°c)	50 h
CRI	> 80
SDCM	3
Angle de faisceau lumineux	36°
Flux du faisceau lumineux	4200 lm
Flux lumineux utile	-

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
Tel +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com