

Informations générales


Technique -



Ean	8021696242002
Article	STEEL SP D20 PROFILO ANGOLARE WIDE 3000K NERO
Installation	
Garantie	5 years
Poids brut	0.26 kg
Le volume	0.00256 m ³

Info technique

Poids net	0.26 kg
Classe d'isolation	III
Indice de protection	IP20
Conformité	CE
Température de fonctionnement	0° ~ +40 °C
Dimmer	1, CC regulation
Type d'accessoire	Optional
Puissance de sortie	36 V DC
Source de courant	Included in LINUS SP/AP

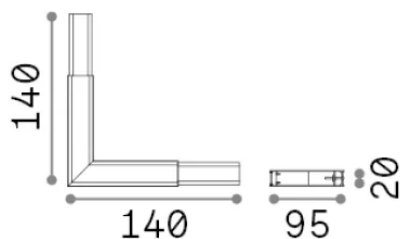

Informations sur la source

Source intégrée	Integrated LED module
Source remplaçable	No
la puissance	5,5 W
Émissions	Direct
Consommation maximale	max 5,5 W
Caractéristiques LED	LED SMD
CCT LED	3000 K
Durée LED (t. 25°C)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Angle de faisceau lumineux	104°
Flux du faisceau lumineux	560 lm
Flux lumineux utile	250 lm
Risque photobiologique	1
Alimentation de secours	< 0.50 W