

## Info generali


## Tecnico - Sistemi



|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Ean</b>           | 8021696282718                           |
| <b>Articolo</b>      | EGO FLEXIBLE ACCENT 13W 3000K ON-OFF BI |
| <b>Installazione</b> | Sistemi                                 |
| <b>Garanzia</b>      | 5 years                                 |
| <b>Peso lordo</b>    | 0.77 kg                                 |
| <b>Volume</b>        | 0.001536 m <sup>3</sup>                 |

## Info tecniche e installative

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Peso netto</b>              | 0.62 kg      |
| <b>Classe di isolamento</b>    | III          |
| <b>Grado di protezione</b>     | IP20         |
| <b>Conformità</b>              | -            |
| <b>Temperatura d'esercizio</b> | -            |
| <b>Dimmer</b>                  | Non-dimmable |
| <b>Alimentazione</b>           | 48 V DC      |
| <b>Alimentatore</b>            | -            |

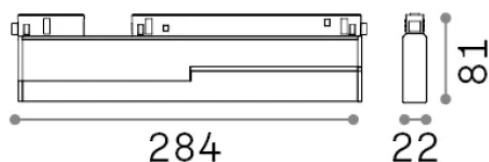

## Info sorgente e prestazionali

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| <b>Sorgente integrata</b>    | -               |
| <b>Sorgente sostituibile</b> | No              |
| <b>Potenza</b>               | 13 W            |
| <b>Emissione</b>             | -               |
| <b>Consumo massimo</b>       | -               |
| <b>Caratteristiche LED</b>   | LED SMD SAMSUNG |
| <b>CCT LED</b>               | 3000 K          |
| <b>Durata LED (t. 25°C)</b>  | 50 h            |
| <b>CRI</b>                   | > 90            |
| <b>SDCM</b>                  | 3               |
| <b>Fascio luminoso</b>       | 35°             |
| <b>UGR massimo</b>           | < 19            |
| <b>Flusso sorgente</b>       | 1400 lm         |
| <b>Flusso utile</b>          | -               |