



## Info generali


### Tecnico - Sistemi

Indoor track mounted adjustable linear fitting with integrated LED sources and direct light emission

|               |                                         |
|---------------|-----------------------------------------|
| Ean           | 8021696257846                           |
| Articolo      | EGO FLEXIBLE ACCENT 13W 3000K ON-OFF BK |
| Installazione | Sistemi                                 |
| Garanzia      | 5 years                                 |
| Peso lordo    | 0.77 kg                                 |
| Volume        | 0.001632 m <sup>3</sup>                 |

## Info tecniche e installative

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Peso netto              | 0.62 kg                               |
| Classe di isolamento    | III                                   |
| Grado di protezione     | IP20                                  |
| Conformità              | CE                                    |
| Temperatura d'esercizio | 0° ~ +40 °C                           |
| Dimmer                  | Non-dimmable, On-Off                  |
| Alimentazione           | 48 V DC                               |
| Alimentatore            | Required, remoted, not included<br>NO |
| Accessori non inclusi   | Ego profile                           |

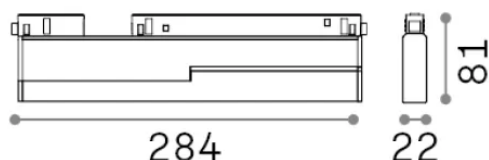

## Info sorgente e prestazionali

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Sorgente integrata    | Integrated LED module                     |
| Sorgente sostituibile | Replaceable (by qualified operators only) |
| Potenza               | 13 W                                      |
| Emissione             | Direct                                    |
| Consumo massimo       | max 13 W                                  |
| Caratteristiche LED   | LED SMD SAMSUNG                           |
| CCT LED               | 3000 K                                    |
| Durata LED (t. 25°C)  | 50000 h                                   |
| CRI                   | > 90                                      |
| SDCM                  | 3                                         |
| Fascio luminoso       | 35°                                       |
| UGR massimo           | < 19                                      |
| Flusso sorgente       | 1400 lm                                   |
| Flusso utile          | 1180 lm                                   |
| Rischio fotobiologico | 1                                         |