

## Info generali

## Tecnico - Sistemi


Indoor track mounted adjustable and dimmable linear fitting with integrated LED sources and direct light emission

|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| Ean           | 8021696286112                       |
| Articolo      | EGO FLEXIBLE WIDE 07W 3000K DALI BK |
| Installazione | Sistemi                             |
| Garanzia      | 5 years                             |
| Peso lordo    | 0.77 kg                             |
| Volume        | 0.002048 m <sup>3</sup>             |



## Info tecniche e installative

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Peso netto              | 0.62 kg                               |
| Classe di isolamento    | III                                   |
| Grado di protezione     | IP20                                  |
| Conformità              | CE                                    |
| Temperatura d'esercizio | 0° ~ +40 °C                           |
| Dimmer                  | 1, DALI                               |
| Alimentazione           | 48 V DC                               |
| Alimentatore            | Required, remoted, not included<br>NO |
| Accessori non inclusi   | Ego profile                           |

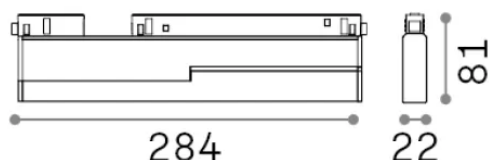

## Info sorgente e prestazionali

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Sorgente integrata    | Integrated LED module                     |
| Sorgente sostituibile | Replaceable (by qualified operators only) |
| Potenza               | 7 W                                       |
| Emissione             | Direct                                    |
| Consumo massimo       | max 7 W                                   |
| Caratteristiche LED   | LED SMD SAMSUNG                           |
| CCT LED               | 3000 K                                    |
| Durata LED (t. 25°C)  | 50000 h                                   |
| CRI                   | > 90                                      |
| SDCM                  | 3                                         |
| Fascio luminoso       | 110°                                      |
| Flusso sorgente       | 850 lm                                    |
| Flusso utile          | 640 lm                                    |
| Rischio fotobiologico | 1                                         |
| Potenza in stand-by   | < 0.50 W                                  |