

## Info generali

### Tecnico - Proiettori e Binari


Indoor track mounted adjustable dimmable projector with integrated LED sources and direct light emission



|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| <b>Ean</b>           | 8021696340975                          |
| <b>Articolo</b>      | FOX TR 3-PHASE 25W CRI90 4000K DALI BK |
| <b>Installazione</b> | Proiettori e Binari                    |
| <b>Garanzia</b>      | 5 years                                |
| <b>Peso lordo</b>    | 0.87 kg                                |
| <b>Volume</b>        | 0.004275 m <sup>3</sup>                |

## Info tecniche e installative

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Peso netto</b>              | 0.78 kg                              |
| <b>Classe di isolamento</b>    | II                                   |
| <b>Grado di protezione</b>     | IP20                                 |
| <b>Conformità</b>              | CE                                   |
| <b>Temperatura d'esercizio</b> | 0° ~ +40 °C                          |
| <b>Dimmer</b>                  | 1, DALI                              |
| <b>Alimentazione</b>           | 220-240 V AC 50/60 Hz                |
| <b>Alimentatore</b>            | In-built, included<br>NO, electronic |
| <b>Accessori non inclusi</b>   | Link 3-phase 1-10V/DALI profile      |

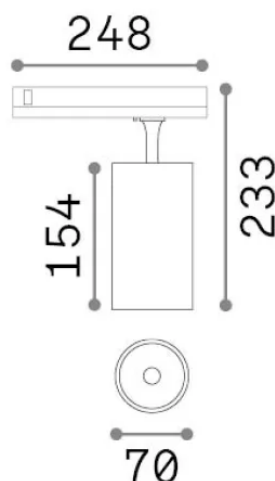

## Info sorgente e prestazionali

|                              |                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Sorgente integrata</b>    | Integrated LED module                     |
| <b>Sorgente sostituibile</b> | Replaceable (by qualified operators only) |
| <b>Potenza</b>               | 25 W                                      |
| <b>Emissione</b>             | Direct                                    |
| <b>Consumo massimo</b>       | max 25 W                                  |
| <b>Caratteristiche LED</b>   | LED COB BRIDGELUX                         |
| <b>CCT LED</b>               | 4000 K                                    |
| <b>Durata LED (t. 25°C)</b>  | 50000 h                                   |
| <b>CRI</b>                   | > 90                                      |
| <b>SDCM</b>                  | 3                                         |
| <b>Fascio luminoso</b>       | 35°                                       |
| <b>Flusso sorgente</b>       | 3050 lm                                   |
| <b>Flusso utile</b>          | 2310 lm                                   |
| <b>Rischio fotobiologico</b> | 1                                         |
| <b>Potenza in stand-by</b>   | < 0.50 W                                  |