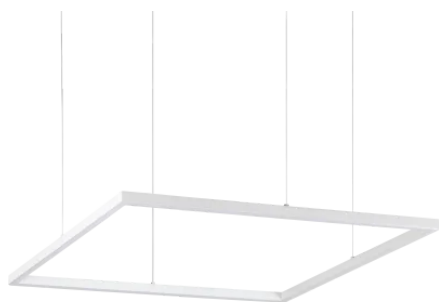


## Info generali

### Interno - Sospensioni

Indoor suspended lamp with integrated LED sources and direct light emission

|               |                                            |
|---------------|--------------------------------------------|
| Ean           | 8021696259178                              |
| Articolo      | ORACLE SLIM SP D070 SQUARE 3000K ON-OFF WH |
| Installazione | Sospensioni                                |
| Garanzia      | 5 years                                    |
| Peso lordo    | 3.75 kg                                    |
| Volume        | 0.05776 m <sup>3</sup>                     |

## Info tecniche e installative

|                         |                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Peso netto              | 2 kg                                                                           |
| Classe di isolamento    | II                                                                             |
| Grado di protezione     | IP20                                                                           |
| Conformità              | CE                                                                             |
| Temperatura d'esercizio | 0° ~ +40 °C                                                                    |
| Dimmer                  | Non-dimmable, On-Off                                                           |
| Alimentazione           | 220-240 V AC 50/60 Hz                                                          |
| Alimentatore            | In-built, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic |

## Info sorgente e prestazionali

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Sorgente integrata    | Integrated LED module                     |
| Sorgente sostituibile | Replaceable (by qualified operators only) |
| Potenza               | 44 W                                      |
| Emissione             | Direct                                    |
| Consumo massimo       | max 44 W                                  |
| Caratteristiche LED   | LED SMD                                   |
| CCT LED               | 3000 K                                    |
| Durata LED (t. 25°C)  | 50000 h                                   |
| CRI                   | > 90                                      |
| SDCM                  | 3                                         |
| Fascio luminoso       | 115°                                      |
| Flusso sorgente       | 4350 lm                                   |
| Flusso utile          | 2930 lm                                   |
| Rischio fotobiologico | 2                                         |