Steel

rev. 13-05-2026

Info generali

Interno - Applique

Ean	8021696233840
Articolo	STEEL AP2 D20 BI-EMISSION WIDE 3000K BIANCO
Installazione	Applique
Garanzia	5 years
Peso lordo	1.62 kg
Volume	0.014 m^3

Info tecniche e installative

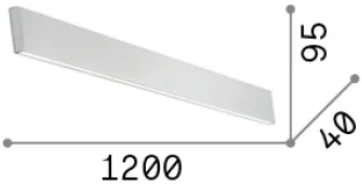

Peso netto	1.25 kg
Classe di isolamento	I
Grado di protezione	IP20
Conformità	-
Temperatura d'esercizio	-
Dimmer	1
Alimentazione	100-240 V AC
Alimentatore	-

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	-
Sorgente sostituibile	No
Potenza	32 W
Emissione	-
Consumo massimo	-
Caratteristiche LED	LED SMD
CCT LED	3000 K
Durata LED (t. 25°c)	50 h
CRI	> 90
SDCM	3
Fascio luminoso	104+104°
Flusso sorgente	4650 lm
Flusso utile	-

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
Tel +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com