

Info generali

Esterno - Proiettori Esterno


Outdoor floor, ceiling or wall-mounted adjustable linear fitting with integrated LED sources and direct light emission



Ean	8021696261331
Articolo	THOR PR D050
Installazione	Proiettori Esterno
Garanzia	5 years
Peso lordo	1.71 kg
Volume	0.00924 m ³

Info tecniche e installative

Peso netto	1.49 kg
Classe di isolamento	III
Grado di protezione	IP65
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	-15° ~ +45 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Alimentazione	24 V DC
Alimentatore	Required, remoted, not included
Resistenza al carico	IK06
Accessori non inclusi	Glare shielding cover, Remote on-off driver

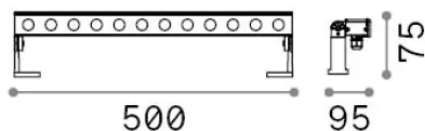

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	No
Potenza	20 W
Emissione	Direct
Consumo massimo	max 20 W
Caratteristiche LED	LED SMD OSRAM
CCT LED	3000 K
Durata LED (t. 25°c)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Fascio luminoso	28°
Flusso sorgente	2100 lm
Flusso utile	1690 lm