

## Info generali

## Tecnico - Lampade da incasso


Indoor ceiling recessed projector with integrated LED sources and direct light emission



|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Ean           | 8021696331225         |
| Articolo      | ZEPHYR FI D14         |
| Installazione | Lampade da incasso    |
| Garanzia      | 5 years               |
| Peso lordo    | 1.13 kg               |
| Volume        | 0.0036 m <sup>3</sup> |

## Info tecniche e installative

|                         |                                                                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Peso netto              | 0.92 kg                                                                                 |
| Classe di isolamento    | II                                                                                      |
| Grado di protezione     | IP20                                                                                    |
| Conformità              | CE                                                                                      |
| Temperatura d'esercizio | 0° ~ +40 °C                                                                             |
| Dimmer                  | Non-dimmable, On-Off                                                                    |
| Alimentazione           | 220-240 V AC 50/60 Hz                                                                   |
| Alimentatore            | Separate, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic, philips |

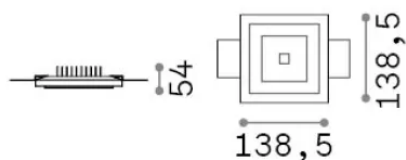

## Info sorgente e prestazionali

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Sorgente integrata    | Integrated LED module             |
| Sorgente sostituibile | No                                |
| Potenza               | LED 12 W                          |
| Emissione             | Direct                            |
| Consumo massimo       | max 12 W                          |
| Caratteristiche LED   | LED COB CREE                      |
| CCT LED               | 3000 K                            |
| Durata LED (t. 25°C)  | 50000 h                           |
| CRI                   | > 90                              |
| SDCM                  | 3                                 |
| Fascio luminoso       | 56°                               |
| Flusso sorgente       | 1200 lm                           |
| Flusso utile          | 670 lm                            |
| Rischio fotobiologico | 1                                 |
| Lampadina consigliata | 108292 GU10 05W 410Lm 3000K CRI90 |