




Общая информация

Интерьер - Подвесы

Еап	8021696310589
Пункт	ARCHIMEDE SP CILINDRO BIANCO
Установка	Подвесы
Гарантия	5 years
Общий вес	0.22 kg
Объем	0.001936 m ³

Техническая информация

Вес нетто	0.15 kg
Класс изоляции	II
Индекс защиты	IP20
Согласие	CE
Рабочая Температура	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Выходная мощность	220-240 V AC 50/60 Hz
Источник питания	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic

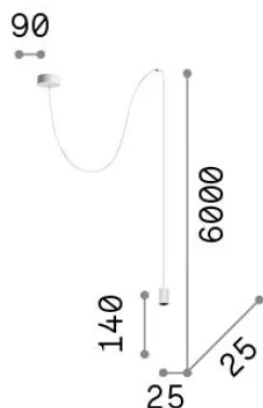

Информация об источнике

Интегрированный источник	Integrated LED module
Сменный источник	Replaceable (by qualified operators only)
Власть	LED 4 W
Выбросы	Direct
Максимальное потребление	max 4 W
Функции LED	LED SMD
CCT LED	3000 K
Продолжительность LED (t. 25°C)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Угол светового луча	24°
Световой поток луча	250 lm
Полезный световой поток	210 lm
Фотобиологический риск	2