




Общая информация

Технический свет - Системы

Ean	8021696192741
Пункт	FLUO BI-EMISSION 1200 4000K WH
Установка	Системы
Гарантия	5 years
Общий вес	4.89 kg
Объем	0.018311 m ³

Техническая информация

Вес нетто	2.89 kg
Класс изоляции	I
Индекс защиты	IP20
Согласие	CE
Рабочая Температура	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Выходная мощность	220-240 V AC 50/60 Hz
Источник питания	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic, tridonic
Принадлежности включены	Mounting kit (suspension), Dimmable drivers kit, Structure connector

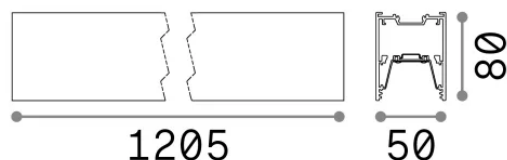

Информация об источнике

Интегрированный источник	Integrated LED module
Сменный источник	No
Власть	40 W
Выбросы	Direct + Indirect
Максимальное потребление	max 40 W
Функции LED	LED SMD SAMSUNG
CCT LED	4000 K
Продолжительность LED (t. 25°c)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Угол светового луча	105+105°
Световой поток луча	5900 lm
Полезный световой поток	4080 lm
Фотобиологический риск	1