




Общая информация

Технический свет - Системы

| | |
|------------------|-------------------------|
| Еап | 8021696192550 |
| Пункт | FLUO WIDE 1800 3000K BI |
| Установка | Системы |
| Гарантия | 5 years |
| Общий вес | 6.64 kg |
| Объем | 0.0403 m ³ |

Техническая информация

| | |
|--------------------------------|---|
| Вес нетто | 4.42 kg |
| Класс изоляции | I |
| Индекс защиты | IP20 |
| Согласие | CE |
| Рабочая Температура | 0° ~ +40 °C |
| Dimmer | Non-dimmable, On-Off |
| Выходная мощность | 220-240 V AC 50/60 Hz |
| Источник питания | In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic, osram |
| Принадлежности включены | Mounting kit (suspension, recessed, surface), Dimmable driver, Luminous corner, Structure connector |

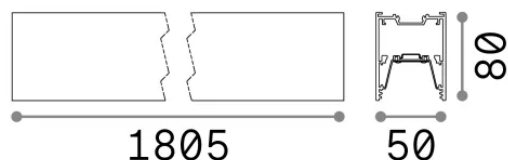

Информация об источнике

| | |
|--|---|
| Интегрированный источник | Integrated LED module |
| Сменный источник | Replaceable (by qualified operators only) |
| Власть | 36 W |
| Выбросы | Direct |
| Максимальное потребление | max 36 W |
| Функции LED | LED SMD SAMSUNG |
| ССТ LED | 3000 K |
| Продолжительность LED (t. 25°c) | 50000 h |
| CRI | > 90 |
| SDCM | 3 |
| Угол светового луча | 105° |
| Световой поток луча | 4900 lm |
| Полезный световой поток | 3250 lm |
| Фотобиологический риск | 1 |