


## Общая информация

## Технический свет - Прожекторы и треки

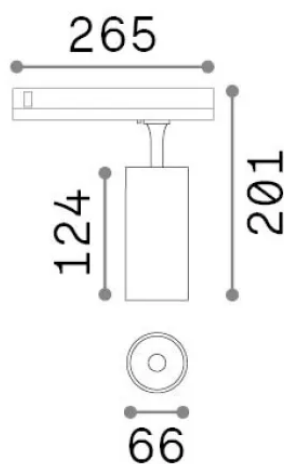

|           |                                         |
|-----------|-----------------------------------------|
| Еап       | 8021696340906                           |
| Пункт     | FOX TR 3-PHASE 15W CRI90 4000K 1-10V WH |
| Установка | Прожекторы и треки                      |
| Гарантия  | 5 years                                 |
| Общий вес | 0.68 kg                                 |
| Объем     | 0.00378 m <sup>3</sup>                  |

## Техническая информация

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Вес нетто               | 0.6 kg                               |
| Класс изоляции          | II                                   |
| Индекс защиты           | IP20                                 |
| Согласие                | CE                                   |
| Рабочая Температура     | 0° ~ +40 °C                          |
| Dimmer                  | 1, 1-10V                             |
| Выходная мощность       | 220-240 V AC 50/60 Hz                |
| Источник питания        | In-built, included<br>NO, electronic |
| Принадлежности включены | Link 3-phase 1-10V/DALI profile      |

## Информация об источнике

|                                    |                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------|
| Интегрированный источник           | Integrated LED module                     |
| Сменный источник                   | Replaceable (by qualified operators only) |
| Власть                             | 15 W                                      |
| Выбросы                            | Direct                                    |
| Максимальное потребление           | max 15 W                                  |
| Функции LED                        | LED COB BRIDGELUX                         |
| CCT LED                            | 4000 K                                    |
| Продолжительность LED (t.<br>25°C) | 50000 h                                   |
| CRI                                | > 90                                      |
| SDCM                               | 3                                         |
| Угол светового луча                | 41°                                       |
| Световой поток луча                | 1700 lm                                   |
| Полезный световой поток            | 1440 lm                                   |
| Фотобиологический риск             | 1                                         |
| Резервная мощность                 | < 0.50 W                                  |