



## Общая информация

## Интерьер - Подвесы

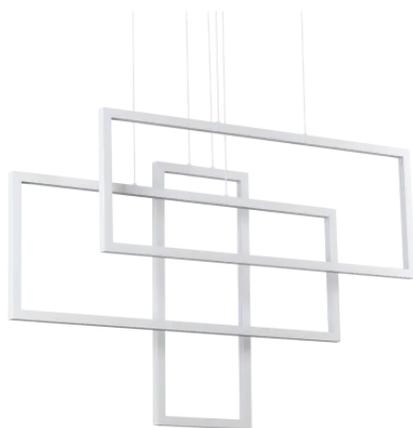

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| <b>Ean</b>       | 8021696253589                    |
| <b>Пункт</b>     | FRAME SP RETTANGOLO BIANCO 3000K |
| <b>Установка</b> | Подвесы                          |
| <b>Гарантия</b>  | 5 years                          |
| <b>Общий вес</b> | 6.57 kg                          |
| <b>Объем</b>     | 0.029237 m³                      |

## Техническая информация

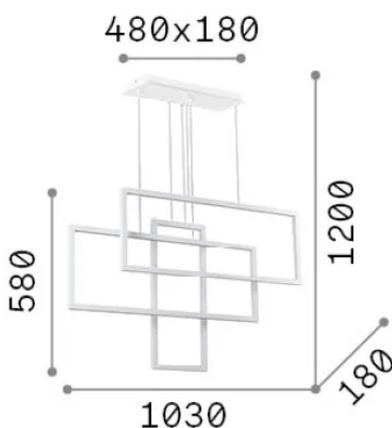

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Вес нетто</b>           | 4.3 kg   |
| <b>Класс изоляции</b>      | I  |
| <b>Индекс защиты</b>       | IP20   |
| <b>Согласие</b>            | CE   |
| <b>Рабочая Температура</b> | 0° ~ +40 °C  |
| <b>Dimmer</b>              | Non-dimmable, On-Off   |
| <b>Выходная мощность</b>   | 220-240 V AC 50/60 Hz  |
| <b>Источник питания</b>    | In-built, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic |

## Информация об источнике

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Интегрированный источник</b>        | Integrated LED module |
| <b>Сменный источник</b>                | No                    |
| <b>Власть</b>                          | LED 93 W              |
| <b>Выбросы</b>                         | Direct                |
| <b>Максимальное потребление</b>        | max 93 W              |
| <b>Функции LED</b>                     | LED SMD               |
| <b>ССТ LED</b>                         | 3000 K                |
| <b>Продолжительность LED (t. 25°c)</b> | 30000 h               |
| <b>CRI</b>                             | > 90                  |
| <b>SDCM</b>                            | 3                     |
| <b>Угол светового луча</b>             | 120°                  |
| <b>Световой поток луча</b>             | 10900 lm              |
| <b>Полезный световой поток</b>         | 5000 lm               |